


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,4
d - Blindnieten durchmesser	4,0
B - Faston-Flossenlänge (mm)	10,0
L - länge der niete (mm)	6,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Schiere Stärke (N)	1200
Zugbruchlast (N)	1700
Klemmbereich (mm)	0,8 ÷ 1,5
T (mm)	16,0
T1 (mm)	17,0
Körpermaterial	Kupfer
Nagelmaterial	kupferfarben Edelstahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MASRIV4/90S-Blind rivet Copper/Copper steel gr 0,8 4 Brass fastons</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2873400.01500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

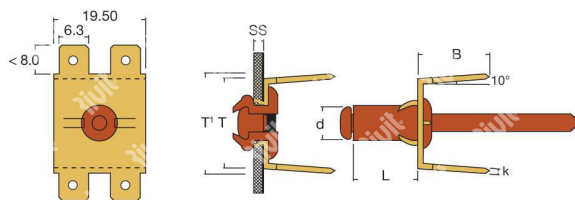

**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT