


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	26,5
L1 (mm)	30,5
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	11200
carico rottura a trazione (N)	7000
spessore serrabile (mm)	18,8 ÷ 20,8
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2969400.01000		
LOCKRIV-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss18,8-20,8 6,4x26,5									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

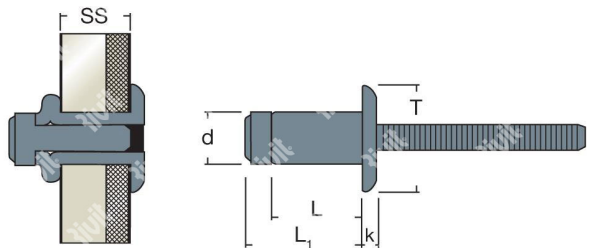

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT