


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	8,2 - 8,4
durchmesser der bolzen (mm)	8,0
T - Kopfbreite (mm)	16,7
L1 - Bolzenlänge (mm)	50,0
L2 (mm)	16,6 - 18,2
K - épaisseur de la tête (mm)	5,2
Schiere Stärke (N)	29800
Modell	RLFT10-03
Zugbruchlast (N)	26700
Klemmbereich (mm)	1,6 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Steel DH d.8,0 gr 1,6-7,9 RLFT 10-3 d8		CATEGORIA \ CATEGORY: 3014600	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGILIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FUGILIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07 METHODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:

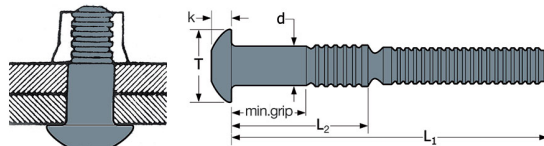

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT