


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,25
d - Blindnieten durchmesser	5,0
T - Kopfbreite (mm)	9,5
L - länge der niete (mm)	18,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,1
Schiere Stärke (N)	2000
Zugbruchlast (N)	2400
Klemmbereich (mm)	8,0 ÷ 12,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf
RAL	RAL8017

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIV8017-Blind rivet Alu RAL8017/Steel h.5,25 DH 5,0x18,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 3022500.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

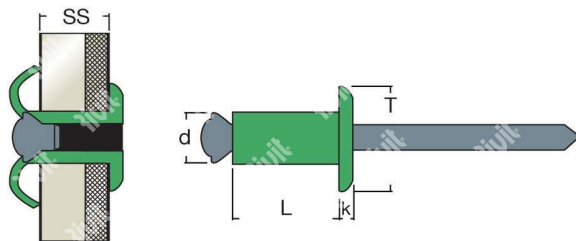

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT