


ITEM TECHNICAL CARD

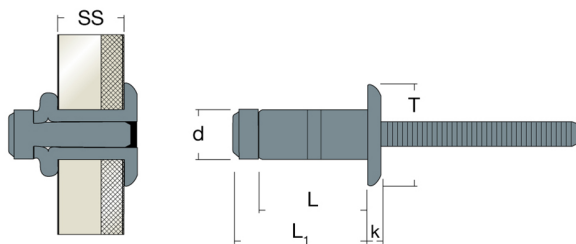

Lochdurchmesser (mm)	6,7/6,9
d - Blindnieten durchmesser	6,5
T - Kopfbreite (mm)	13,0
L - länge der niete (mm)	12,5
L1 (mm)	16,5
k - Kopf Dicke (mm)	3,0
Schiere Stärke (N)	14000
Zugbruchlast (N)	8000
Klemmbereich (mm)	3,0 ÷ 6,5
Körpermaterial	Stahl
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-PLUS-Blind rivet Steel/Steel gr 3,0-6,5 DH 6,5x12,5</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3190600.02000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	<b>FASTENERS &amp; TOOLS RIVIT.IT</b>