


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	3,5
d - Blindnieten durchmesser	3,4
T - Kopfbreite (mm)	7,0
L - länge der niete (mm)	9,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,9
Schiere Stärke (N)	1100
Zugbruchlast (N)	1400
Klemmbereich (mm)	3,5 ÷ 5,5
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf
RAL	Kupfer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: AFTCOPPER-Blind rivet Alu COPPER/Steel DH 3,4x9,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 3194500.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

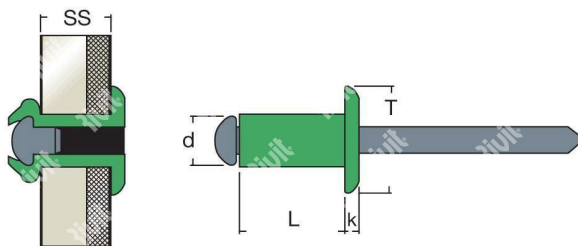

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT