


ITEM TECHNICAL CARD

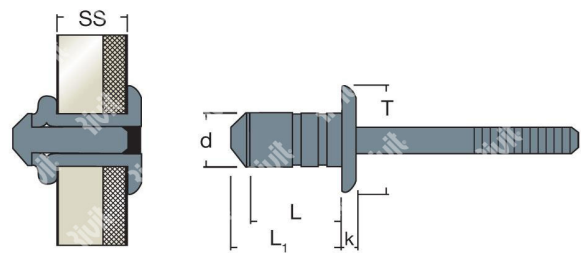

diametro del foro (mm)	4,9/5,1
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	14,3
L1 (mm)	18,4
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	5600 (taglio singolo con chiodo)
carico rottura a trazione (N)	3800
spessore serrabile (mm)	6,0 ÷ 8,5
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3243100.03000		
RIVBU-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss6,0-8,5 4,8x14,3									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT		
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07	