


ITEM TECHNICAL CARD

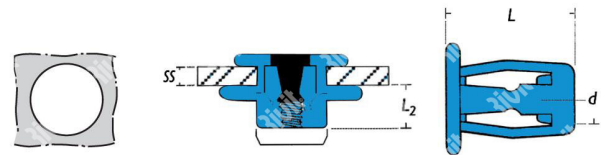

T - larghezza testa (mm)	14,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,0
L - lunghezza inserto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	0,4 ÷ 4,8
carico di prova assiale del filetto (N)	588
coppia max di serraggio (Nm)	16.0
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	10,0
materiale corpo	acciaio inox A4
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3271900.03000								
JACKRIVA4-Inserto f.10 ss.0,4-4,8 INOX M5/C/L=18															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO									
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128)		REVISIONE:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:				METHOD 1 (ISO 128)		REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07		