
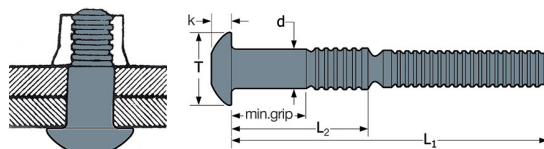



ITEM TECHNICAL CARD



| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lochdurchmesser (mm) | 5,0 - 5,2 |
| durchmesser der bolzen (mm) | 4,8 |
| T - Kopfbreite (mm) | 10,0 |
| L1 - Bolzenlänge (mm) | 70,8 |
| L2 (mm) | 39,7 - 41,6 |
| K - épaisseur de la tête (mm) | 3,2 |
| Schiere Stärke (N) | 10800 |
| Modell | RLFT06-20 |
| Zugbruchlast (N) | 9700 |
| Klemmbereich (mm) | 33,3 ÷ 36,5 |

| | | | |
|--|-------|--|---|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Steel d.4,8 gr 33,3-36,5 DH RLFT 6-22 d4,8 | | CATEGORIA \ CATEGORY: 3376100 | |
| MATERIAL \ MATERIAL: | | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT: | NOTE \ NOTES: |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: | Rugosità superficiale generale: General surface roughness: |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS: | METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION: |
| | | PESO \ WEIGHT: | Scale \ SCALE:  |
| | | FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1 | CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07 |
| | | FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4 |  FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT |