


ITEM TECHNICAL CARD

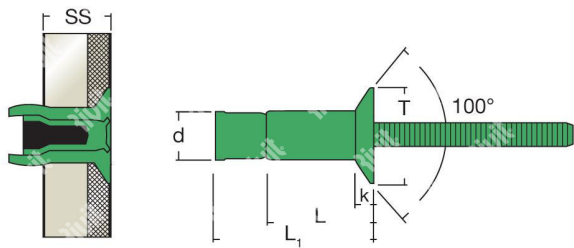

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	8,3
L - lunghezza rivetto (mm)	12,7
L1 (mm)	20,0
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 8,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3391300.04000		
MONRIV-Rivetto Alu/Alu TS 100° ss3,0-8,0 4,8x12,7									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

**FASTENERS
& TOOLS**


RIVIT.IT