


ITEM TECHNICAL CARD

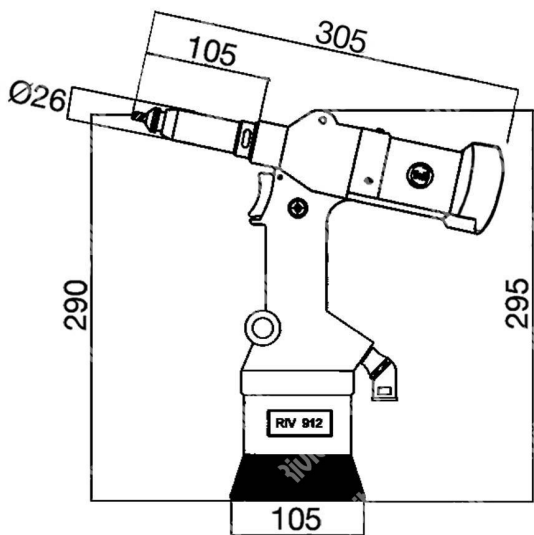

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	7,5
corsa (mm)	1/6,5
forza di trazione a 6bar (N)	22500
pressione aria esercizio (bar)	6
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
rumorosità dB(A)	78,5
vibrazioni (m/s²)	< 2,5
velocità motore (rpm)	2800
peso senza kit (kg)	2,501

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3440900	
RIV912-Rivettatr.oleop.x inserti c/cass. s/kit (kit da ordinare a parte da								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS 
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		