


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,0
L - lunghezza rivetto (mm)	8,0
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	1150
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 3,5
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio inox
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3696900.01000	
SRIT-Rivetto Stagno Rame/Inox TT 3,2x8,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			

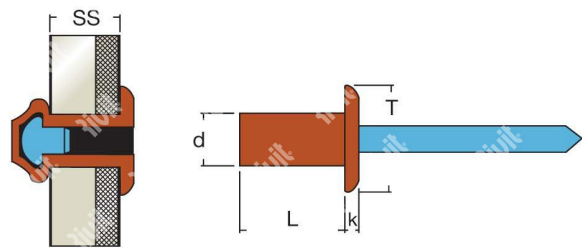

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT