



ITEM TECHNICAL CARD



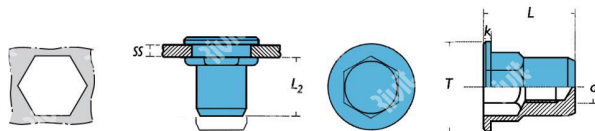

T - Kopfbreite (mm)	9,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	10,5 ÷ 11,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	16,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,0
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 2,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	6800
Anzugsdrehmoment max (Nm)	5.0
d - Blindnietmuttern Faden	M4
Bohrdurchmesser	6,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	1.0
Schiere Stärke (N)	1500
Körpermaterial	Edelstahl A2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SITEPA2-Close end Rivsert Stainless steel semihexa h.6,0 gr0,5-2,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 3737400.08000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
NOTE \ NOTES:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	Foglio \ SHEET: 1 OF 2 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:	
		FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	

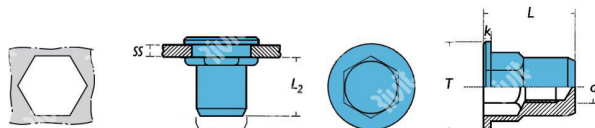ITEM TECHNICAL CARD



Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Blind Halbeckig

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		3737400.08000	
SITEPA2-Close end Rivsert Stainless steel semihexa h.6,0 gr0,5-2,0					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			2 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE:
				Mod.P023_07	REVISION: