


ITEM TECHNICAL CARD



Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 bar (lt)	5
Hub (mm)	6,5
Zugkraft bei 6bar (N)	20000
Arbeitsluftdruck (bar)	6
Luftdruck min-max (bar)	5 - 7
Geräuschpegel dB(A)	76,5
Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
Motor Geschwindigkeit - Schrauben (rpm)	2200 (6,5bar)
Motor Geschwindigkeit - Ausschrauben (rpm)	1750 (6,5bar)
Gewicht ohne kit (kg)	2,041
direkte Ausschraubgeschwindigkeit (rpm)	1850 (6,5bar)

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIV938-Hydrop. tool for rivet nuts in a box, with force/pressure adj. (kit)</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4143400</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: <b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>		DUREZZA \ HARDNESS: FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGLIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:	
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE: CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

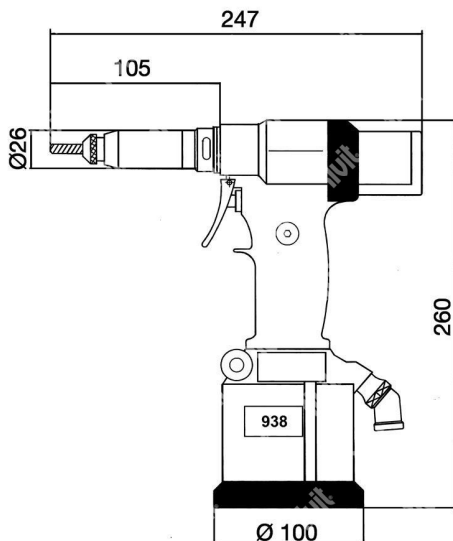

**FASTENERS & TOOLS**  
 RIVIT.IT