


ITEM TECHNICAL CARD

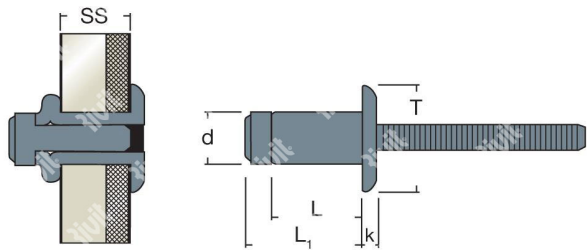

diametro del foro (mm)	8,0
d - diametro rivetto	7,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	31,5
L1 (mm)	36,5
k - spessore testa (mm)	3,7
carico rottura al taglio (N)	18500
carico rottura a trazione (N)	8500
spessore serrabile (mm)	22,0 ÷ 25,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4155000.00500		
LOCKRIV-Rivetto Acciaio/Acciaio TT ss22,0-25,0 7,8x31,5									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT							REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		