
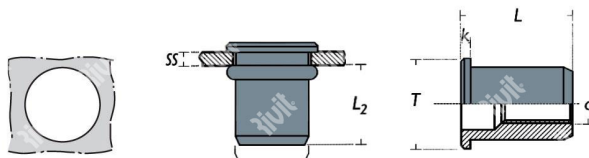


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	26,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	21,0 ÷ 21,5
L - lunghezza inserto (mm)	33,0
k - spessore testa (mm)	2,5
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 6,0
carico di prova assiale del filetto (N)	75000
coppia max di serraggio (Nm)	180.0
d - passo dell'inserto	M16
diametro di foratura	21,0
resistenza al taglio (N)	20000
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			4155500.00400	
FTC-Rivsert Fe f.21,0 ss4,0-6,0 M16/060									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT