
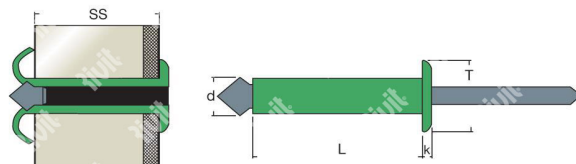



ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	6,75
d - Blindnieten durchmesser	6,4
T - Kopfbreite (mm)	12,5
L - länge der niete (mm)	76,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,0
Schiere Stärke (N)	2450
Zugbruchlast (N)	3500
Klemmbereich (mm)	40,0 ÷ 60,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FIORIVPANEL-Blind rivet Alu/Steel h.6,75 DH max gr 40,0-60,0 for</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4215200.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	 <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT