


ITEM TECHNICAL CARD

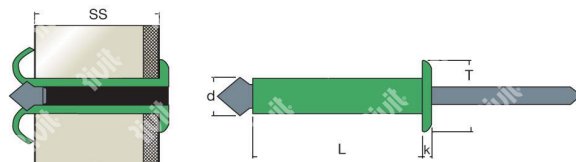

Lochdurchmesser (mm)	6,75
d - Blindnieten durchmesser	6,4
T - Kopfbreite (mm)	12,5
L - länge der niete (mm)	152,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,0
Schiere Stärke (N)	2450
Zugbruchlast (N)	3500
Klemmbereich (mm)	120,0 ÷ 130,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FIORIVPANEL-Blind rivet Alu/Steel h.6,75 DH max gr 120,0-130,0 for</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4216600.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
				REVISIONE: REVISION:
				<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT