


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	18,6 - 19,4
diametro (mm)	M16
tipo	RSCT160
L - lunghezza (mm)	22
profondità minima foro (mm)	27,0
A x h (mm)	20,0 x 1,5
a x h (mm)	16,0 x 2,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4247300.00100	
RSCT-Bussola autofil. in AcciaioZin(x pressofuso) de.20x1,5 c/intagli							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

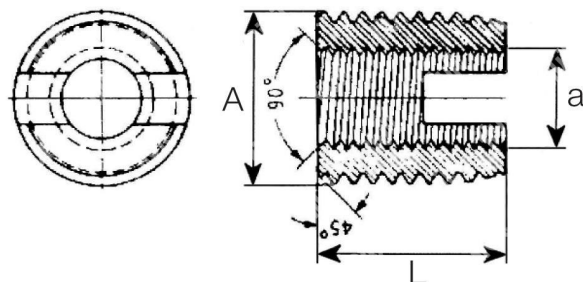

FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT