


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	18,6 - 19,4
Durchmesser (mm)	M16
Modell	RSCT160
L - länge (mm)	22
minimale Lochtiefe (mm)	27,0
A x h (mm)	20,0 x 1,5
a x h (mm)	16,0 x 2,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RSCT-Bussola autofil. in AcciaioZin(x pressofuso) de.20x1,5 c/intagli		CATEGORIA \ CATEGORY: 4247300.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07 CARTIGLIO \ FORMAT:

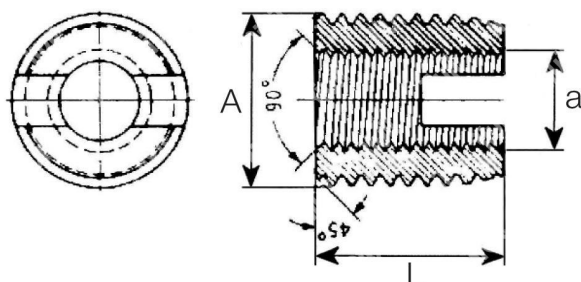

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT