


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	6,75
d - Blindnieten durchmesser	6,4
T - Kopfbreite (mm)	12,5
L - länge der niete (mm)	127,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,0
Schiere Stärke (N)	2450
Zugbruchlast (N)	3500
Klemmbereich (mm)	91,0 ÷ 108,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIVPANEL-Blind rivet Alu/Steel h.6,75 DH max gr 91,0-108,0 for				CATEGORIA \ CATEGORY: 4296900.00100	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

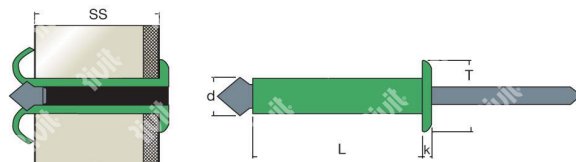

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT