


ITEM TECHNICAL CARD

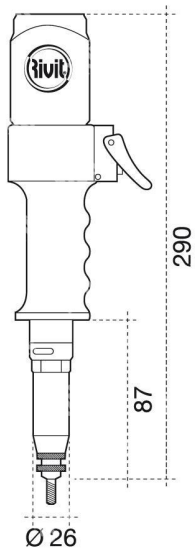

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:

RIV949-Vertical hydropneumatic tool for rivet nuts M3-M10 RIV949

CATEGORIA \ CATEGORY:

4560800

MATERIAL \ MATERIAL:

TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:

NOTE \ NOTES:

ESEGUITO DA \ DRAWN BY:
RIVIT

DATA:

TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:

Rugosità superficiale generale:
General surface roughness:

CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:
RIVIT

DATA:

PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:
HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:

**NON SCALARE IL DISEGNO
DO NOT RESIZE THE DRAW**

APPROVATO DA \ APPROVED BY:
RIVIT

DATA:

DUREZZA \ HARDNESS:

FOGLIO \ SHEET:
1 OF 2

FORMATO FOGLIO:
SHEET FORMAT: A4


METODO 1 (ISO 128)
METHOD 1 (ISO 128)

REVISIONE:
REVISION:

PESO \ WEIGHT:


Scale \ SCALE:

CARTIGLIO \ FORMAT
Mod.P023_07



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

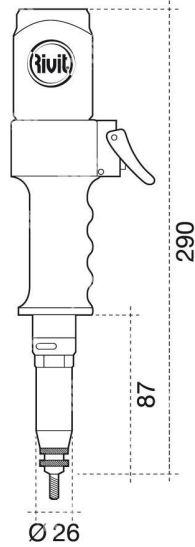

Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 bar (lt)	5
Hub (mm)	6,5
Dimension (mm)	500x300x210
Zugkraft bei 6bar (N)	23500
Rohrlänge (m)	2,5
Arbeitsluftdruck (bar)	6
Luftdruck min-max (bar)	5 - 7
Gesamtgewicht (kg)	21
Geräuschpegel dB(A)	76
Vibrationen (m/s ²)	< 2,5
Motor Geschwindigkeit - Schrauben (rpm)	1600
Motor Geschwindigkeit - Ausschrauben (rpm)	2000
weight (without handle) (kg)	2,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV949-Vertical hydropneumatic tool for rivet nuts M3-M10 RIV949		CATEGORIA \ CATEGORY: 4560800	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT