


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	14,0
L - länge der niete (mm)	16,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,8
Schiere Stärke (N)	4500
Zugbruchlast (N)	5300
Klemmbereich (mm)	9,5 ÷ 11,0
Körpermaterial	Edelstahl A2
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>IILA214-Blind rivet Stainless steel 304/Stainless h.5,0 LH14 4,8x16,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>4561100.00250</b>
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGLIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT:	
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

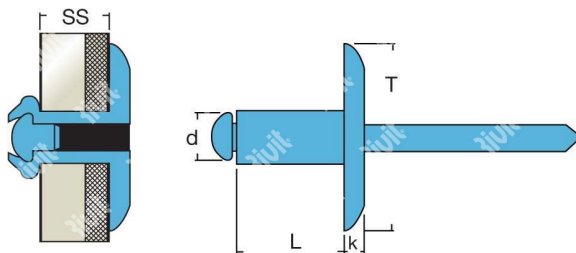

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT