


ITEM TECHNICAL CARD

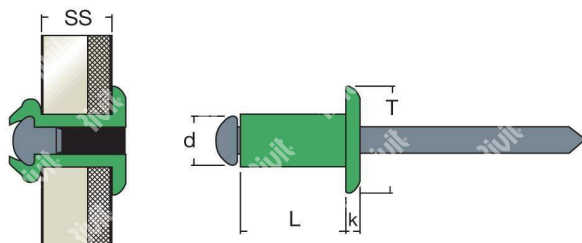

diametro del foro (mm)	3,5
d - diametro rivetto	3,4
T - larghezza testa (mm)	7,0
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
k - spessore testa (mm)	0,9
carico rottura al taglio (N)	1100
carico rottura a trazione (N)	1400
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL7016

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				4580200.01000	
AFT7016-Rivetto Alu/Acciaio TT GRIGIO ANTRACITE 3,4x7,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:	
						A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
						Mod.P023_07			
									

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT