


ITEM TECHNICAL CARD

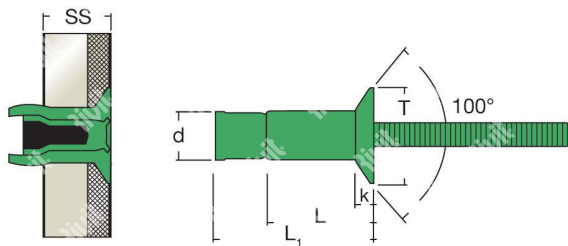

diametro del foro (mm)	6,6
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	17,2
L1 (mm)	27,0
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	5500
carico rottura a trazione (N)	4000
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 12,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			4592500.02000		
MONRIV-Rivetto Alu/Alu TS 100° ss3,0-12,0 6,4x17,2										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:						Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:			A4
						1 OF 1	SHEET FORMAT:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		
						Mod.P023_07		