



ITEM TECHNICAL CARD

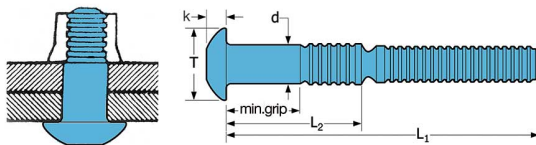

Lochdurchmesser (mm)	8,2 - 8,4
durchmesser der bolzen (mm)	8,0
T - Kopfbreite (mm)	16,7
L1 - Bolzenlänge (mm)	52,0
L2 (mm)	18,2 - 19,8
K - épaisseur de la tête (mm)	5,2
Schiere Stärke (N)	22000
Modell	RLXT10-04
Zugbruchlast (N)	24000
Klemmbereich (mm)	3,2 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Lockbolt Stainless steel DH d.8, gr 3,2-9,5 RLXT 10-4 d.8,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5044400</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT