


ITEM TECHNICAL CARD

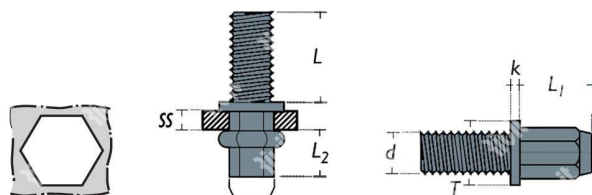




Modell	BTFE1503006
T - Kopfbreite (mm)	13,0
L1 - Lauflänge (mm)	13,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	8,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,5
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 3,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	10000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	10.0
d - Blindnietmuttern Faden	M6
Bohrdurchmesser	8,9
L ref.	15,0
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


RIVBOLT-BFTEP-Hex.Blind riv. nut flat h h.8,9 gr M6x15

CATEGORIA \ CATEGORY:

5159200.00250

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		

ITEM TECHNICAL CARD

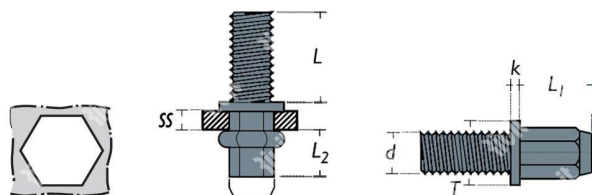

Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Halbeckig

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBOLT-BFTEP-Hex.Blind riv. nut flat h h.8,9 gr M6x15				CATEGORIA \ CATEGORY: 5159200.00250	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT