


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	22,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	15,8
L - länge der Nietmuttern (mm)	31,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,24
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 7,10
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	30000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	30,0
d - Blindnietmuttern Faden	M10
Bohrdurchmesser	13,1
Körpermaterial	Stahl
Schafttyp	Offen Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>TUBRIV-Cylindrical Rivet nut Steel h.13 gr.0.5-7, DH M10x33</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>52156ZB.00100</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

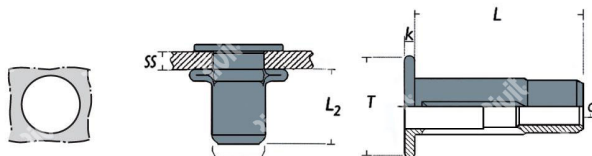

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT