
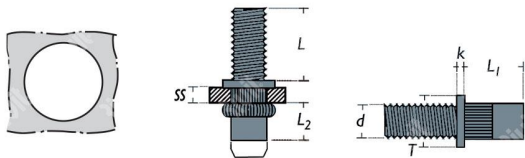


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	9,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	9,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	4,5
L - lunghezza inserto (mm)	10,0
k - spessore testa (mm)	0,8
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
carico di prova assiale del filetto (N)	7000
coppia max di serraggio (Nm)	7
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	6,6
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico zigrinato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		5372800.00250	
RIVBOLT-BFTCZ Ins FE maschio zigr f.6,6 ss0,2-1,9 ZB M5x10							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT