


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	9,0
L1 - Lauflänge (mm)	9,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	4,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	15,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 2,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	7000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	7
d - Blindnietmuttern Faden	M5
Bohrdurchmesser	6,6
Körpermaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Gerändeltem Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBOLT-BFTCZ Blind bolt steel zp knurled h.6,6 grip 0,5-2.0 M5x15</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5421900.00250</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	
		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

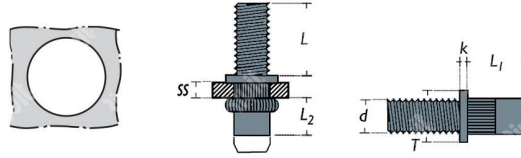

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT