


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	8,0
L1 - Lauflänge (mm)	9,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	3,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	10,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,5
Klemmbereich (mm)	2,0 ÷ 3,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	4000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	4
d - Blindnietmuttern Faden	M4
Bohrdurchmesser	5,5
Körpermaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Gerändeltem Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBOLTBFTCZ-Male Rivet nut Steel h.5,5 ss2,0-3,0 Knurled M4x10</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5477500.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

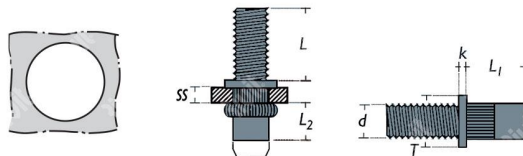

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT