
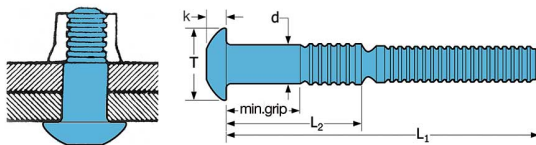



ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0 - 5,2
durchmesser der bolzen (mm)	4,8
T - Kopfbreite (mm)	10,0
L1 - Bolzenlänge (mm)	43,0
L2 (mm)	13,9 - 15,6
K - épaisseur de la tête (mm)	3,2
Schiere Stärke (N)	7900
Modell	RLXT06-05
Zugbruchlast (N)	6400
Klemmbereich (mm)	6,4 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Stainless steel d.4,8 gr.6,4-9,5 DH RLXT 6-5 d.4,8		CATEGORIA \ CATEGORY: 5576700.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT