


ITEM TECHNICAL CARD



| | |
|-----------------------------|-------------|
| Lochdurchmesser (mm) | 3,26 ÷ 3,34 |
| d - Blindnieten durchmesser | 3,2 |
| T - Kopfbreite (mm) | 5,8 |
| L - länge der niete (mm) | 5,8 |
| Stückzahl pro Kartusche | 52 |
| k - Kopf Dicke (mm) | 0,76 |
| Schiere Stärke (N) | 900 |
| Zugbruchlast (N) | 1600 |
| Klemmbereich (mm) | 2,6 ÷ 3,8 |
| Körpermaterial | Stahl |
| Kopftyp | Senkkopf |

| | | | |
|---|-------|--|---|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFS-Speedriv Steel in cartridge 52pcs gr 2,6-3,8 CKSH 3,2x5,8 | | CATEGORIA \ CATEGORY: 6164300.23000 | |
| MATERIAL \ MATERIAL: | | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT: | NOTE \ NOTES: |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: | Rugosità superficiale generale: General surface roughness: |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS: | METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION: |
| | | PESO \ WEIGHT: | Scale \ SCALE: Mod.P023_07 |

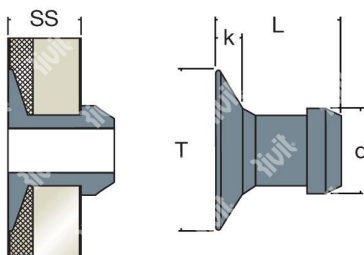

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT