


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	16,9
k - spessore testa (mm)	1,35
carico rottura al taglio (N)	1000
carico rottura a trazione (N)	1500
spessore serrabile (mm)	6,4 ÷ 12,7
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0093200.00500		
MULTIGRIPRIV-Rivetto Alluminio/Acc.TT ss6,4-12,7 4,0x16,9									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

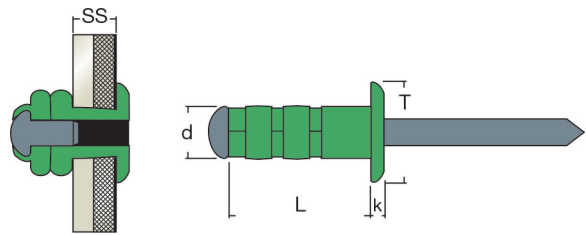

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT