


ITEM TECHNICAL CARD




T - head width (mm)	22,0
L2 - shank length after fixing (mm)	18,2 ÷ 19,0
L - rivert nuts lenght (mm)	25,0
k - head thickness (mm)	2,0
grip range (mm)	1,0 ÷ 4,0
axial proof load for thread (N)	34000
max clamping torque (Nm)	80.0
d - rivert nut pitch	M12
hole diameter	16,0
clamping torque for torque force (Nm)	30.0
shearing strength (N)	6500
body material	steel

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FTC-Rivsert Steel h.16,0 gr1,0-4,0 DH M12/040				CATEGORIA \ CATEGORY: 0302800.00050	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:

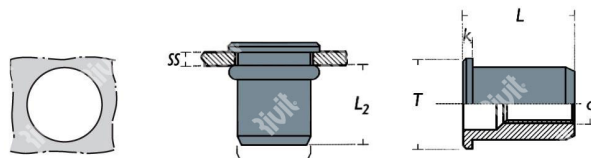

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

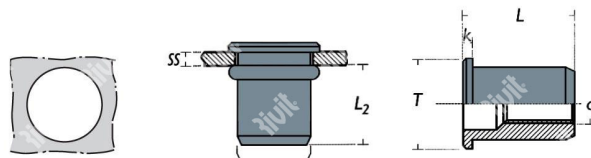

head type	dome
shank type	open cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FTC-Rivsert Steel h.16,0 gr1,0-4,0 DH M12/040				CATEGORIA \ CATEGORY: 0302800.00050	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT