





ITEM TECHNICAL CARD

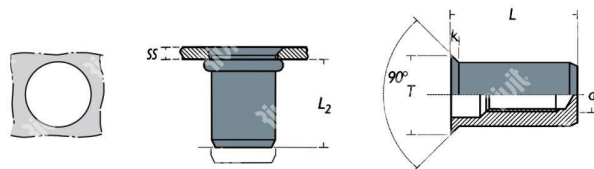

T - head width (mm)	14,0
L2 - shank length after fixing (mm)	18,0 ÷ 19,0
L - rivet nuts lenght (mm)	26,0
k - head thickness (mm)	1,5
grip range (mm)	1,5 ÷ 4,0
axial proof load for thread (N)	2500
max clamping torque (Nm)	20.0
d - rivet nut pitch	M8
hole diameter	11,0
clamping torque for torque force (Nm)	4.5
shearing strength (N)	4400
body material	steel

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		0310000.00250	
SFSC-Close end Rivsert Steel h.11,0 gr1,5-4,0 CSKH M8/040					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			1 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE:
				Mod.P023_07	REVISION:

ITEM TECHNICAL CARD

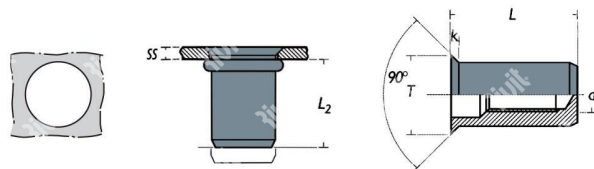

head type	countersunk
shank type	closed end cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		0310000.00250	
SFSC-Close end Rivsert Steel h.11,0 gr1,5-4,0 CSKH M8/040					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			2 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE: REVISION:
				Mod.P023_07	



FASTENERS & TOOLS
 RIVIT.IT