


ITEM TECHNICAL CARD

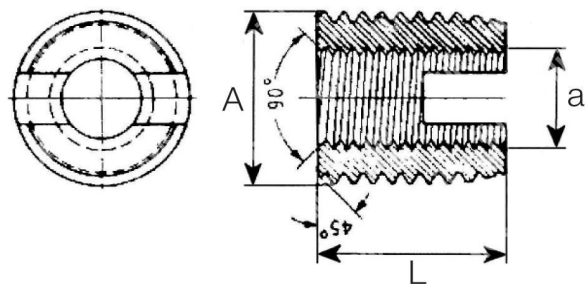

diámetro del foro (mm)	4,5 - 4,8
diámetro (mm)	M3
tipo	RSCTO030
L - lunghezza (mm)	6
profondità minima foro (mm)	8,0
A x h (mm)	5,0 x 0,5
a x h (mm)	3,0 x 0,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0344600.01000									
RSCT-O-Bussola autofilettante ottone f.4,5-4,8 - de.5,0 - h.6,0															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							


FASTENERS & TOOLS

RIVIT.IT