


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	5,0
tipo	DGQFF675A
A (mm)	10,5
C (mm)	7,2
B (mm)	10,5
s - spessore lamiera (mm)	0,7 - 1,6
D (mm)	5,8
foro lamiera (mm)	6,7x6,7
F (mm)	10,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0760000.05000	
DadoFE Gab.FE ss0,7-1,6 a.6,7x6,7(675A) M5								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

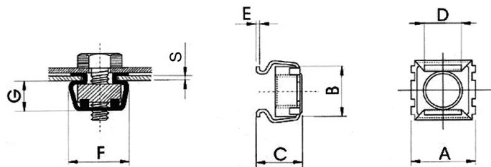

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT