


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,25
d - rivet diameter	5,0
T - head width (mm)	14,0
L - rivet length (mm)	40,0
k - head thickness (mm)	1,1
shear strength (N)	2000
tensile strength (N)	2400
grip range (mm)	27,0 ÷ 32,0
body material	aluminium
mandrel material	steel
head type	large

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIV14-Blind rivet Copper/Steel h.5,25 LH14 5,0x40,0 TL14		CATEGORIA \ CATEGORY: 1038000.01500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	

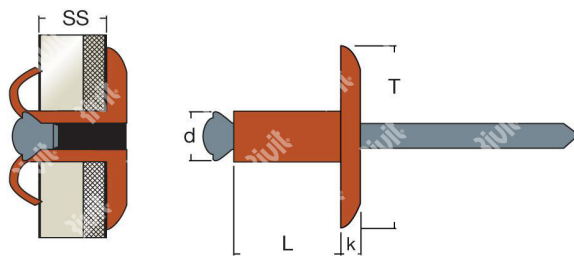

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT