


ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	3,9
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	6,0 ÷ 8,0
materiale corpo	cupronichel
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1078100.02000		
XIT-BLISTRIV-Riv.CuproNik/Inox AISI304 TT(100pz) 3,9x12,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

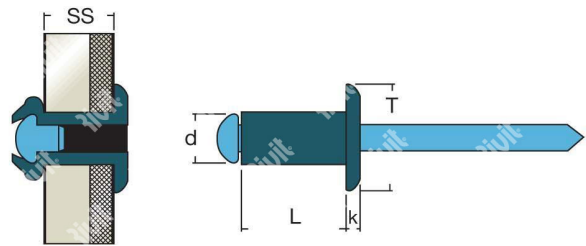

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT