


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	3,3
d - rivet diameter	3,2
T - head width (mm)	6,5
L - rivet length (mm)	12,0
k - head thickness (mm)	0,8
shear strength (N)	1100
tensile strength (N)	1800
grip range (mm)	7,0 ÷ 9,0
body material	cupronickel
mandrel material	stainless steel A2
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: XIT-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 DH 3,2x12,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 1115300.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGGIO \ SHEET: 1 OF 1 FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

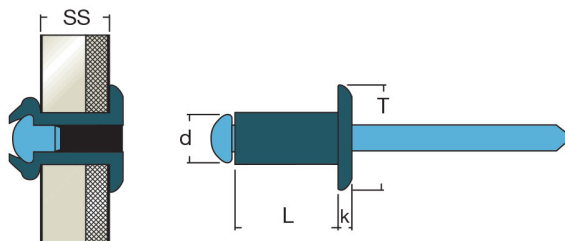

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT