


ITEM TECHNICAL CARD

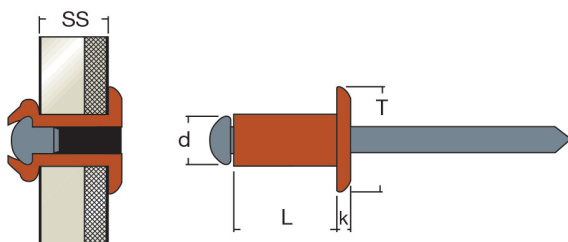

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	1800
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1189200.00500							
RFT-Rivetto Rame/Acciaio TT 4,8x7,0														
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:									
RIVIT														
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:			DATA:			PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT														
APPROVATO DA \ APPROVED BY:			DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:				A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1										
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT							
							Mod.P023_07							

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT