


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	3,3
d - rivet diameter	3,2
T - head width (mm)	6,5
L - rivet length (mm)	7,0
k - head thickness (mm)	0,8
shear strength (N)	800
tensile strength (N)	1000
grip range (mm)	2,0 ÷ 4,0
body material	zinc coated copper
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RZFT-Blind rivet Zinc plated Copper/Steel DH 3,2x7,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1199200.10000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		Scale \ SCALE:	

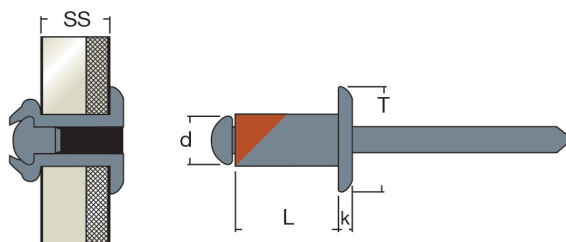

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT