


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,0
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	9,5
L - rivet length (mm)	10,0
k - head thickness (mm)	1,1
shear strength (N)	1800
tensile strength (N)	2400
grip range (mm)	3,0 ÷ 5,0
body material	zinc coated copper
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1203000.05000									
RZFT-Blind rivet Zinc plated Copper/Steel DH 4,8x10,0															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					

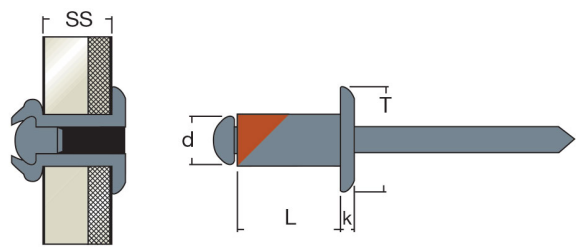

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT