


ITEM TECHNICAL CARD

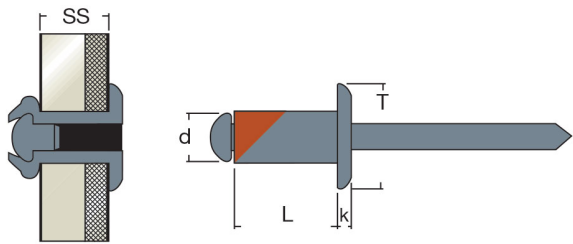

hole diameter (mm)	5,0
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	9,5
L - rivet length (mm)	50,0
k - head thickness (mm)	1,1
shear strength (N)	1800
tensile strength (N)	2400
grip range (mm)	40,0 ÷ 45,0
body material	zinc coated copper
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1204500.01500		
RZFT-Blind rivet Zinc plated Copper/Steel DH 4,8x50,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		