


ITEM TECHNICAL CARD

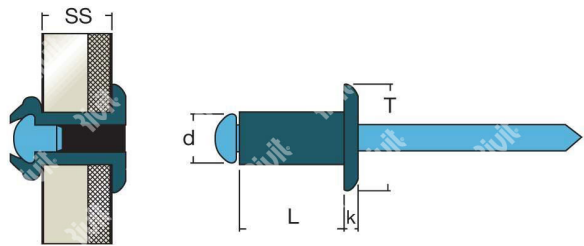

d - diametro rivetto	3,2
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 4,0
materiale corpo	cupronichel
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1206100.02500									
XIT-BLISTRIV-Riv.CuproNik/Inox AISI304 TT(100pz) 3,2x7,0															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:						TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW							
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:				FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		