



ITEM TECHNICAL CARD

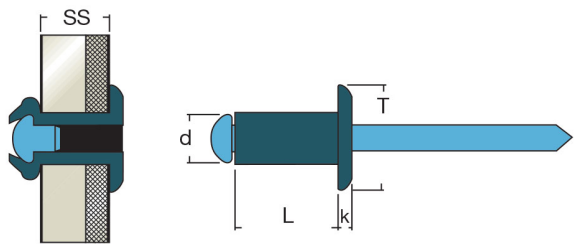

hole diameter (mm)	3,3
d - rivet diameter	3,2
T - head width (mm)	6,5
L - rivet length (mm)	5,0
k - head thickness (mm)	0,8
shear strength (N)	1100
tensile strength (N)	1800
grip range (mm)	0,5 ÷ 2,0
body material	cupronickel
mandrel material	stainless steel A2
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1213100.10000			
XIT-Blind rivet Cupronickel/Stainless steel 304 DH 3,2x5,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4			
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:			
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			
				CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07			
									



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT