


ITEM TECHNICAL CARD

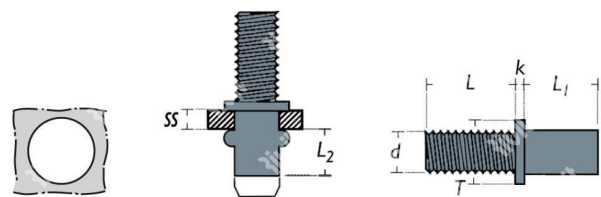

T - larghezza testa (mm)	9,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	10,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,0
k - spessore testa (mm)	0,8
spessore serrabile (mm)	0,2 ÷ 1,9
carico di prova assiale del filetto (N)	7000
coppia max di serraggio (Nm)	7
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	6,6
L ref.	15,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1680000.00250			
RIVBOLT-BFTC Fe Inserto Maschio f.6,6 ss0,2-1,9 ZB M5x15										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					