
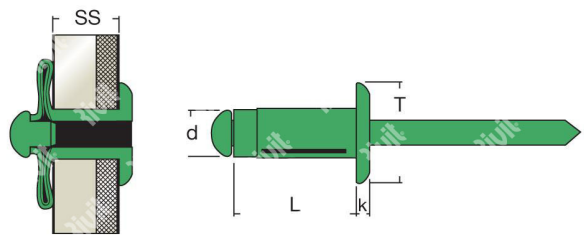


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,2/4,5
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	18,8
k - spessore testa (mm)	1,4
carico rottura al taglio (N)	500
carico rottura a trazione (N)	1000
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 7,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1753500.05000		
TRERIV9005-Rivetto Alu/Alu TT ss1,0-7,0 f.4,2/4,5 4,0x18,8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1		A4				
			PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
						Mod.P023_07			