


ITEM TECHNICAL CARD

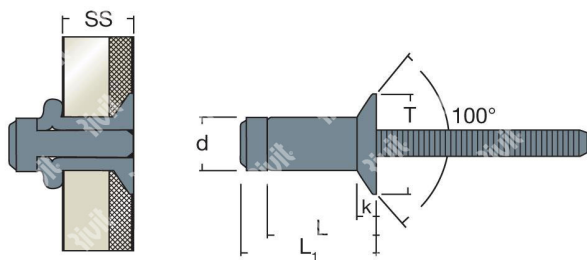

hole diameter (mm)	6,6/6,8
d - rivet diameter	6,4
T - head width (mm)	10,0
L - rivet length (mm)	11,5
L1 (mm)	15,5
k - head thickness (mm)	2,0
shear strength (N)	7000
tensile strength (N)	6500
grip range (mm)	3,8 ÷ 5,8
body material	steel
mandrel material	steel
head type	countersunk

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-Blind rivet Steel/Steel gr 3,8-5,8 CSKH 6,4x11,5</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1925000.02500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
				REVISIONE: REVISION:
				<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT